


# Technisches Datenblatt

# 458505200220

Filtermatte FH 20 / F5 (EU5 ), weiß,  
ca. 220 g/qm, 2.000 mm x 20 lfm/Rll.

<b>Verarbeitungsart / Vliesmaterial</b>	Vliesstoffe, thermisch und mechanisch gebunden, ohne chemische Bindemittel. Progressive Konstruktion. Saubere Seite thermisch geglättet	
<b>Faserzusammensetzung</b>	100 % Polyester	
<b>Empfehlung für die Anwendung</b>	ISO 16890	ISO ePM <sub>10</sub> 50
<b>Empfehlung für die Anwendung</b>	EN 779	M5
<b>Eigenschaften</b>	<b>Verfahren</b>	<b>Wert</b>
<b>Flächengewicht</b>	NWSP 130.1	220 g/m <sup>2</sup>
<b>Stärke</b>	ohne Last	12 mm
<b>Effizienz</b>	ISO 16890	ePM <sub>10</sub> 50%
<b>Brandverhalten</b>	DIN 53438	F1/F1/K1

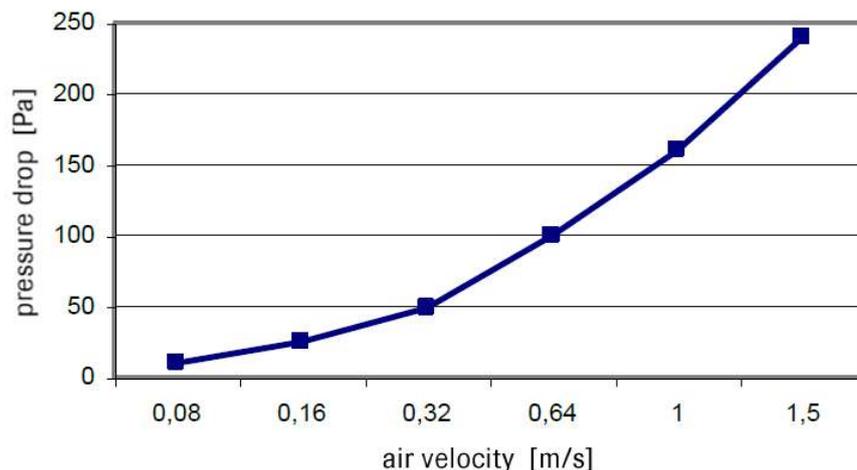

**Individuelle Zuschnitte nach Ihren Bedürfnissen sind ebenfalls möglich!**

**Alle Angaben und sonstigen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die vorliegenden Daten sind unverbindlich und dienen ausschließlich Informationszwecken.**

Firmensitz:  
Gewerbegebiet  
Am Galgenbuck 11  
90613 Großhabersdorf  
UStID: DE153381983

Tel.: 0 91 05 / 99 38 - 0  
Fax: 0 91 05 / 99 38 - 20  
info@flohr-hoffmann.de  
www.flohr-hoffmann.de  
Steuernr: 218 / 126 / 50146

Geschäftsführer: Ute Schuh Sparkasse, Fürth  
Beirat: SWIFT (BIC): BYLADEM1SFU  
Dipl.-Kff. Barbara Schneider IBAN:DE52 7625 0000 0000 2633 35  
AG Fürth/Bay. HRB 5054  
Datenschutzerklärung <http://flohr-hoffmann.de/dsve.htm>